

TOLVA TRUEQUE SIGU

Equipo de combinación Geométrica en aceros de alta resistencia

Capacidad de 5.000 kg. / 10.000 kg. / 16.000 kg.

Pilotajes Neumáticos desde la cabina

Energía de toma fuerza-camión

Sube , Baja , Transporta y Voltea

Presión máxima de 3.000 psi hidráulica

incluye tapabarros y parachoques

Equipos de baja Mantenición

Asesoría Alemana



Opcionales

Pastillas Automáticas de cierre

Pata de apoyo Posterior

Caja de Herramientas

Conectores Hidráulicas rápidas para función adicional

TOLVA TRUEQUE SIGU



| Tipo de camión / (recomendado) | Eje sencillo / 5.000 kg | Eje sencillo / 10.000 kg. | Eje sencillo + eje loco (pata huacha). |
|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Modelo a utilizar | TT- 5.000 | TT- 10.000 | TT- 16.000 |
| Capacidad de carga útil (kg) | 4.000 | 8.000 | 16.00 |
| Capacidad total de carga (kg) | 5.000 | 10.000 | 18.000 |
| Peso aproximado (kg) | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
| Ancho trocha (G) MM | 900 | 1.050 | 1.050 |
| Altura gancho abajo (B) MM | 1.120 | 1.350 | 1.570 |
| Altura toma tolva ** (D) | 1.120 | 1.350 | 1.750 |
| Longitud tolvas normal (L) | 3.500 | 4.500 | 5.500 |
| Longitud equipo (.C.) MM | 3.350 | 4.300 | 5.450 |
| Ancho chasis camión MM | Normal | Normal | Normal |
| Angulo de descarga (A) | 53° | 53° | 53° |
| Largo chasis mínimo camión MM | 3.600 | 4.500 | 6.000 |
| Bomba hidráulica* | De paletas | De paletas | De paletas |
| Ciclo de trabajo nominal Min | 1 | 1 | 1 |
| Presión Hidráulica BAR / PSI | 200 / 3.000 | 200 / 3.000 | 200 / 3.000 |
| Diámetro de cilindros PULG | 4 " | 5 " | 7 " |
| Peso máx. legal por eje: Eje delantero | 7.000 kg. | 7.000 kg. | 7.000 kg. |
| Eje trasero | 11.000 kg. | 11.000 kg. | 16.000 kg. |

las modificaciones de este diseño pueden variar sin previo aviso por continuo mejoramiento

Bombas hidráulicas son seleccionadas en función del toma fuerza del camión , para respetar ciclo de trabajo (aproximado).

Esta se modifica según requerimiento especial.

Ejemplo de tipos de tolvas para usar: estanques , cama plana , tolva basurera , tolva abierta , tolva compactadora , etc.

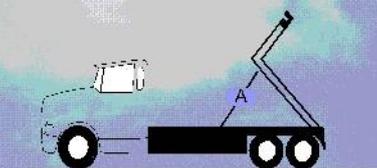

SIGU

Jaime Repullo 286
 Fono (56) - (41)594101 - 585235 - 585693
 Fax (56) - (41) 586171 - Talcahuano - Chile
 email: sigu@sigu.cl
 Web: www.sigu.cl